
ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ
B35 СЕРИЯ

От 64.5 см³/об (3.9 in³/rot) до 154.2 см³/об (9.4 in³/rot)

Серия B35 - это новая серия в нашем ассортименте Насосы данной серии характеризутся высокой производительностью, усилением выходного вала, и сконтруированны специально для работы в экстремальных условиях.

Высокая производительность и прочность в сочетании с небольшим размером, ставят данную модель насоса вне конкуренции.

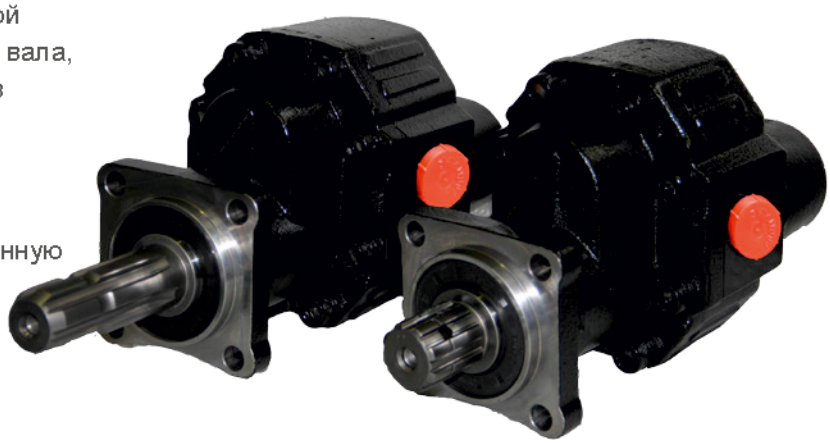

НОВАЯ СЕРИЯ B35


Высокая производительность
Длительный период службы
Прочность
Мощность
Реверсивность


СЕРИЯ B35

РЕВЕРСИВНОСТЬ

ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ ВХОД/ВЫХОД

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ см³/об	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ бар (psi)	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВРАЩЕНИЙ (об/мин)	ФЛАНЦЫ и ВЫХОДНЫЕ ВАЛЫ	
			DIN 5462 ISO 7653 (EN)	DIN 9611 сельскохозяйственные (DA)
64.5 (3.9)	300 (4300)	2000	B354GTR64	B354GTR64DA
74.7 (4.5)	300 (4300)	2000	B354GTR74	B354GTR74DA
83.8 (5.1)	270 (3900)	1800	B354GTR84	B354GTR84DA
94.0 (5.7)	260 (3800)	1800	B354GTR94	B354GTR94DA
104.2 (6.3)	250 (3600)	1800	B354GTR104	B354GTR104DA
114.5 (7.0)	250 (3600)	1800	B354GTR114	B354GTR114DA
124.7 (7.6)	240 (3500)	1600	B354GTR124	B354GTR124DA
133.7 (8.1)	230 (3300)	1500	B354GTR134	B354GTR134DA
154.2 (9.4)	185 (2700)	1500	B354GTR154	B354GTR154DA





Чтобы заказать нереверсивную модель насоса, необходимо добавить "U" в референцию насоса
Пример: B354GTUR84

ABER постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право изменять любые указанные характеристики товаров без предварительного уведомления.